

ABRI VOÛTE INITIAL



DESCRIPTION

Un abri sobre, extensible sans limite pour le rendre aussi modulaire que vos envies : abri voyageurs, préau, abri vélos...

La disposition des abris l'un après l'autre vous permet de créer un passage protégé à la longueur souhaitée. Des bardages de fond en option permettront de protéger les piétons des intempéries de part et d'autre du passage.

CONCEPTION

- Structure en acier 80 x 80 mm
- Montés sur platines (version initiale)
- Voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- Pieds réglables en hauteur
- Bardages en option
- Extension en option


DIMENSIONS

- Profondeur : 2090 mm
- Longueur : 2500 mm
- Hauteur : 2635 mm
- Extension : lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

ABRI VOÛTE INITIAL



SCHÉMAS TECHNIQUES

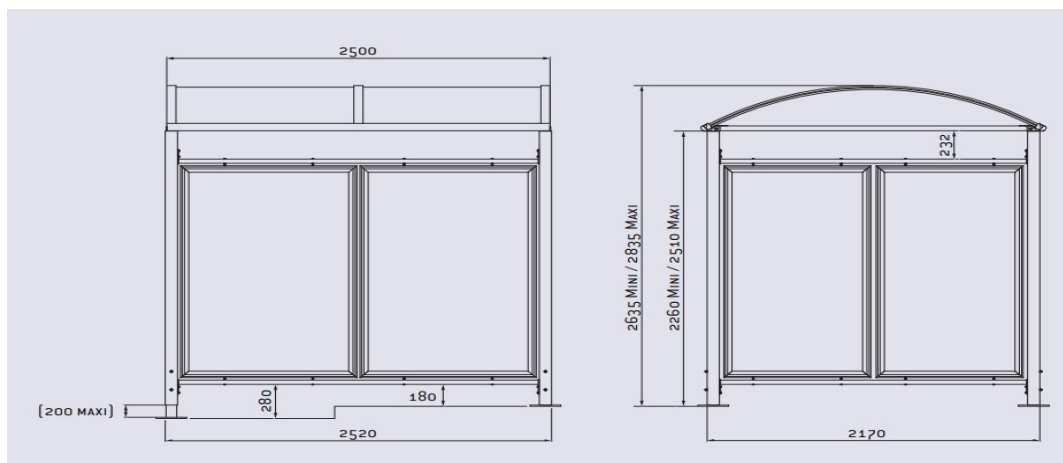

FINITIONS



ABRI VOÛTE INITIAL

DÉCLINAISONS



RAL 3020 - avec bardages



RAL 5010 - avec bardages



RAL 6005 - avec bardages



RAL 8017 - avec bardages

ABRI VOÛTE INITIAL

DÉCLINAISONS



RAL 3020 - sans bardages



RAL 5010 - sans bardages



RAL 6005 - sans bardages



RAL 8017 - sans bardages



RAL 9005 - sans bardages